


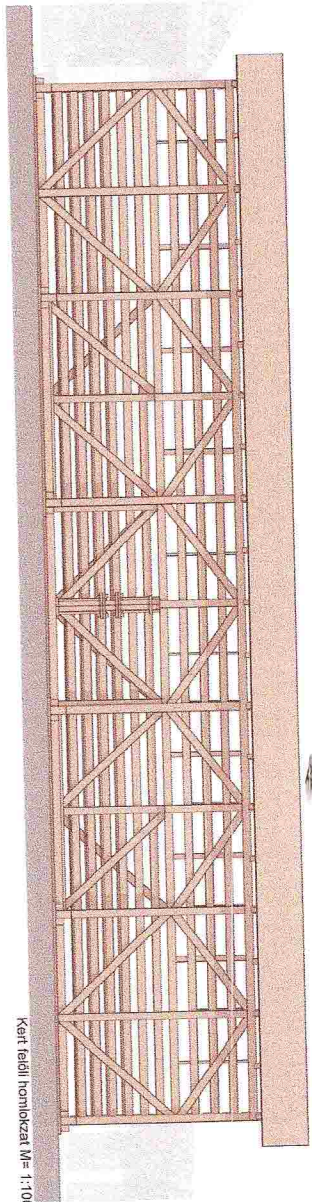


Lendvula Pajta

Konceptió


Elhelyezés. Az épület a garázs és az iskola koordináta rendszerén van, ezzel a két épülettel együtt, a wc épülettel egy kicsit elfordítva derékszöggel határolt terület fog közre.

Büvös doboz. Az épület kizárólag a kiírt által megadott mennyiségű és fajátú anyagokból áll. A lakatelkosságt miatt az épület egy búvós dobozként működik. Két szinten a mozgatható szárító álmványok a nyílások szabályozhatóságának sokféle kombinációját adják. A magasan, a felső szinten lévő elemek függőlegesen és oldalirányban is mozgathatók. Akkor is száthatóak rajtuk leendő, ha az alsó szint egyéb használatra van igénybe véve. Idátrányban belülről fényt biztosítanak csukott ajtók mellett a kiállítások számára. Az alsó szint a kert felé tobozódókkal nagy felületen megnyitható, és a szárító álmványok a fal síkjába hajlíthatók, így szabadtéri rendezvényeknek biztosít színpadot, standot.


Jelképek. A kert felüli homlokzat a Közésg cmevére utal. A ferdé pallók által alkotott három négyszög absztrakt formában a címerben hangulatos hármasságot, a csillagok, a kereszték és a korona ágának hármasságát jelentí meg, közöttük a buzakatasza és a csoroszlyára utaló két alakzat jelenik meg. Az ajtó zárja a keresztékre utal.




Hejszínrajz M= 1:500

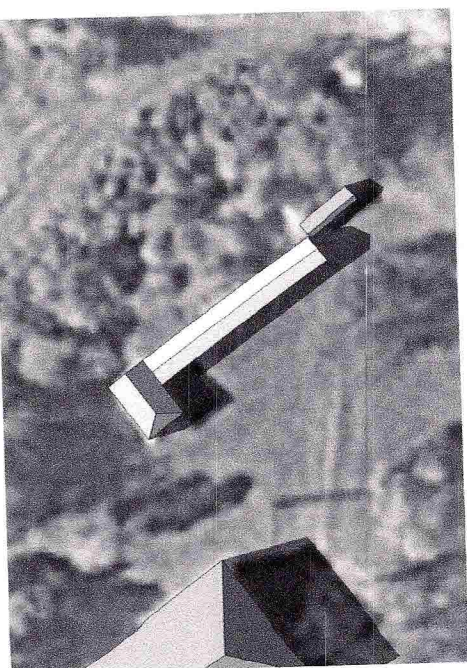

Csukott állapot




Színpad



Kiállítás



Rakodás



Adatok

A leendő csukott felhelyezése úgy töltünk, hogy először a csukottakat megfelelő hosszúságú huzalokra 10 cm-enként fel kell kötni, majd a huzalokat egymással párhuzamosan 10 cm távolságban az álmvány két szélső lecek között kell kifeszíteni. A szükséges huzal mennyiség (kötszre táhagya) 4032 m. A csigák mozgathatóság vastagabb huzal kell, ebből 307 m kell.


Az épületben ezzel a módszerrel a felső és az alsó szárító álmványokon összesen 2880 méter szárító huzal feszítható ki, így 2880 leendő csukott lehet száthatni egyszerre, ami az általában négyzetméterenként 3 csukott, vagy annál kevesebb termés esetén be tudja fogadni az 1 hektáros ültetvény termését.

Anyag	Mennyiség	Árték	Víz	Burkolat	Felső szárító álmvány	Csigák	Alsó szárító álmvány	Ajtók	Itarad	%
Tetőlap 2,5x5	900 fm	900 fm	310 fm	-	335,2 fm	56,32 fm	177 fm	13,35 fm	8,13 fm	0,9
Deszka 15x2,5	1,46 m²	389 fm	33,2 fm	354 fm	-	-	-	-	1,8 fm	0,5
Szárda 15x15	2,7 m³	120 fm	119,8 fm	-	-	-	-	-	0,2 fm	0,2
Szárda 10x10	1,45 m³	145 fm	91,2 fm	-	-	3,2 fm	-	40,7 fm	9,9 fm	6,8
Hullámpala	160 m²	160 m²	156,6 m²	-	-	-	-	-	3,4 m²	2,1
Szög	60 kg	60 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
Palló 15x5	1,95 m³	280 fm	225,18 fm	-	-	-	-	18,8 fm	15,02 fm	5,7
Sóder	3 m³	-	3 m³	-	-	-	-	-	-	-
Cement	9 q	900 kg	900 kg	-	-	-	-	-	4 db	13
Merleges szár	30 db	30 db	24 db	-	-	-	-	-	2 db	2
Acskapocs	100 db	100 db	46 db	-	-	48 db	-	-	-	-





Az épület tartószerkezeit

Garázs felőli homlokzat $M=1:100$



Az ajtó szimmetrikusan
kéttele töltődik.
Egy-egy ajtósármáy két
részből áll, a
nagyobbik csak
ellátható, a kisebbik ki
is nyitható.

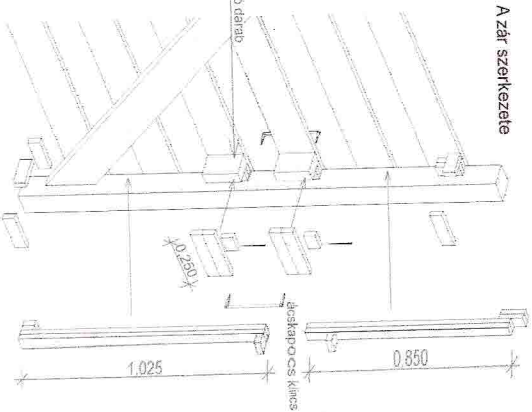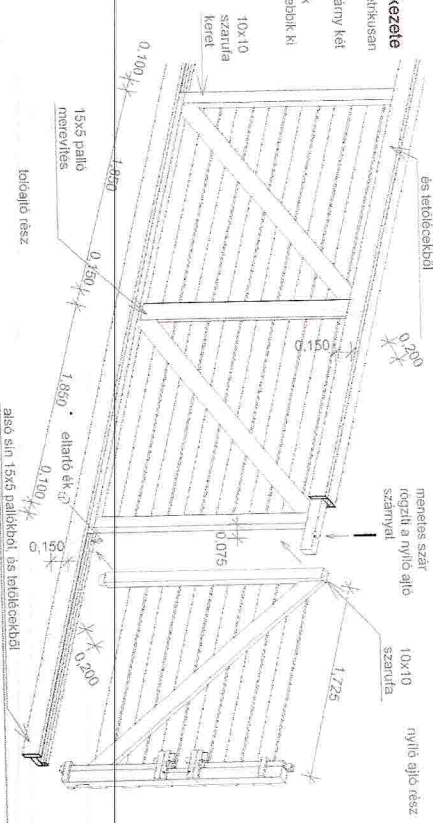

A zár a maracék anyagokból készült, tevésekből, és patiból.

